



プリント基板用スプリングロック式端子


# XTC-3.5-S1-□P

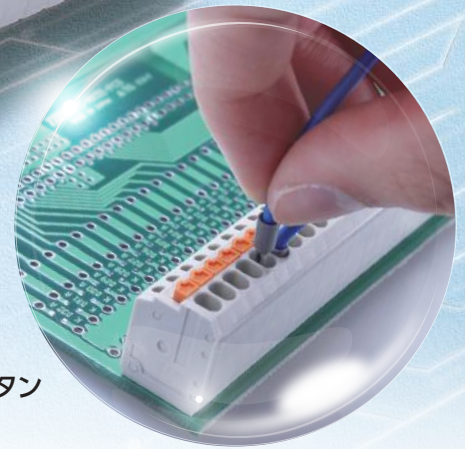

**NEW**

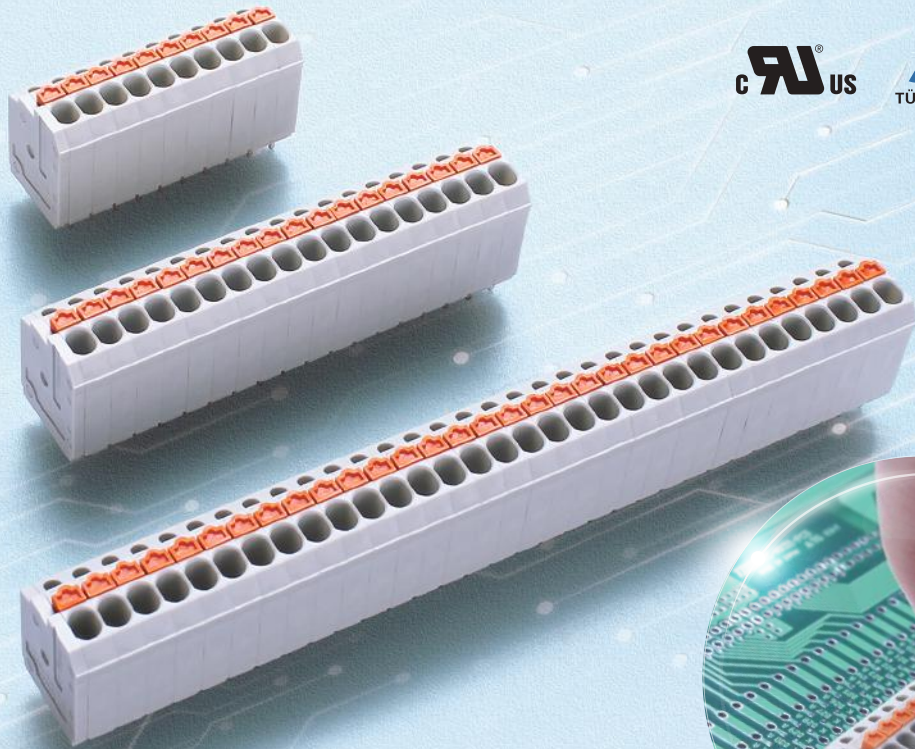

## 特長



**チェック端子**  
φ2テストピン挿入可能

### チェック端子孔


⚠注意!

チェック孔にはテスターピン等を保持する機能はありません。φ2以下のピンを接触させて導通チェックなどに御使用ください。無理に押し込み保持させようとすると故障の原因となりますのでご注意ください。

### 電線挿入孔

⚠注意!

被覆外径φ3.2以上の電線は使用できません。

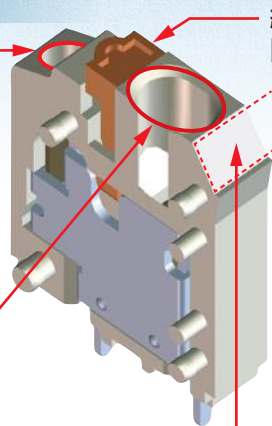

結線バネ  
開閉用ボタン



⊖ドライバ



⊕ドライバ

このボタンを押す事で結線用バネが開閉できます。開閉作業は⊖ ⊕ どちらのドライバを使用してもボタン操作が可能です。

### XTC用連番シール 貼付け箇所



フェルール (棒圧着端子)

撚り線 (裸線)

単線 (裸線)

## ■ 定格

	一般仕様	TÜV	UL/cUL
定格絶縁電圧	250V	250V	300V
定格通電電流	10A	10A	10A
接続可能電線	0.08mm <sup>2</sup> ~1.5mm <sup>2</sup> φ0.5mm~φ1.3mm 0.14mm <sup>2</sup> ~0.75mm <sup>2</sup> (フェルール)	AWG28-16 (撚り線) AWG28-16 (単線) AWG26-18 (フェルール)	
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)		
商用周波耐電圧	AC2000V / 1分間		AC1600V / 1分間
定格インパルス耐電圧	2.5kV		
使用周囲温度	-25℃~+60℃ (氷結または結露なきこと)		MAX+60℃
準拠規格	JIS C 8201-7-1 NECA C 2811	EN60947-7-1	UL1059 C22.2 No158

フェルール (棒圧着端子)	
0.14mm <sup>2</sup> ~0.75mm <sup>2</sup> (フェルール)	
撚り線 (裸線)	
0.08mm <sup>2</sup> ~1.5mm <sup>2</sup>	
単線 (裸線)	
φ0.5mm~φ1.3mm	

※単線、撚り線の絶縁被覆外径φ3.2mm以下の電線をご使用ください。  
 ※フェルール (棒圧着端子) の使用方法は各メーカーの指示に従い、DIN46228-4準拠品をご使用ください。  
 ※電線挿入孔に対してスリーブ外径が大きいため、GB型フェルールは使用できません。

■注文形式



XTC-3.5-S1-□P

極数  
2~40

標準価格 (税抜)	(P×53円) + 24円 販売単位: 10本
--------------	----------------------------



基板取り付け穴寸法図 (TOP VIEW)

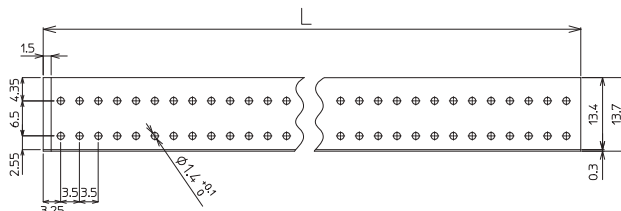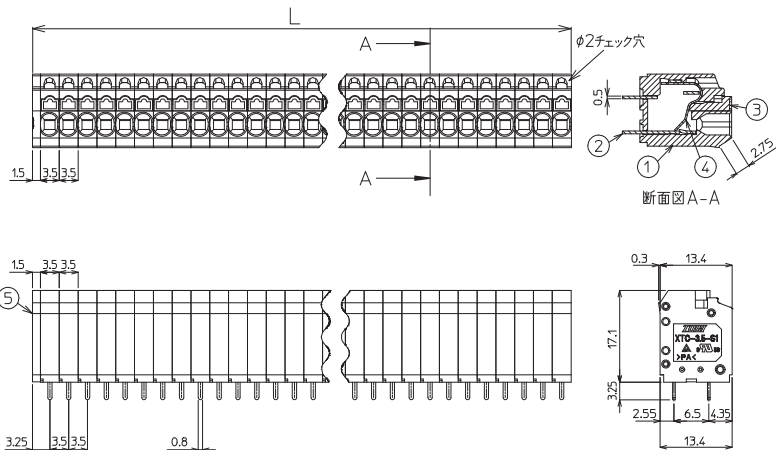

■仕様

品番	品名	材質	表面処理	備考
①	本体	66ナイロン(グレー)		UL94V-O
②	導電板	銅合金	Sn	
③	ボタン	66ナイロン(オレンジ)		UL94V-O
④	結線ばね	SUS		
⑤	側板	66ナイロン(グレー)		UL94V-O

■寸法表 (L: mm)

極数 P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
端子全長 L	—	8.5	12	15.5	19	22.5	26	29.5	33	36.5	40	43.5	47	50.5	54	57.5	61	64.5	68	71.5
質量 g	—	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4	20.4

極数 P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
端子全長 L	75	78.5	82	85.5	89	92.5	96	99.5	103	106.5	110	113.5	117	120.5	124	127.5	131	134.5	138	141.5
質量 g	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4	31.4	32.4	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4	40.4

OPTION オプション

■注文形式 XTC用連番シール (1~40)

標準価格 (税抜)	920円 販売単位: 1シート (10枚面付け)
--------------	-----------------------------

1~40までの連番シールが1枚のシートに10枚面付けされています。お客様で任意にカットしてご使用いただけます。

\*シール文字につきましては特注対応可能です。最寄りの営業所までご相談ください。

XTC用連番シール (1~40)

TOGI TOYOGIKEN CO., LTD.

**TOGI 東洋技研株式会社**

http://www.togi.co.jp E-mail: info@togi.co.jp

□本社・工場 〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7 TEL.0266-27-2012 FAX.0266-27-2008  
 □営業本部 TEL.0266-27-2081 FAX.0266-27-4412

- |   |  |
|---|--|
| □首都圏営業所 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-39-16 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587    | □広島営業所 〒732-0823 広島県広島市南区猿猴橋町4-18 TEL.082-207-3300 FAX.082-568-9920      |
| □神奈川営業所 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-10 TEL.048-682-4576 FAX.048-682-4587          | □長野営業所 〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町4-8-7 TEL.0266-28-2090 FAX.0266-27-0546      |
| □大阪営業所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島6-2-6 TEL.06-6453-2872 FAX.06-6453-2875         | □北陸営業所 〒920-0031 石川県金沢市広岡1-1-35 TEL.076-221-8812 FAX.076-221-8813        |
| □名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 TEL.052-953-1511 FAX.052-953-1522        | □新潟営業所 〒940-0864 新潟県長岡市川崎3-2414-1 TEL.0258-36-0808 FAX.0258-36-6353      |
| □仙台営業所 〒984-0011 宮城県仙台市若林区六丁の目西町4-16 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184      | □静岡営業所 〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷5-5-8 TEL.054-207-8515 FAX.054-207-8517       |
| □福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-15-19-505 TEL.092-292-3018 FAX.092-292-3019 | □札幌営業所 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通2-2-17-301 TEL.022-287-5181 FAX.022-287-5184 |

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。